


# HOKKAIDO

Experience makes technology

## LISTO-CATALOGO

Residenziale&Commerciale



Validità gennaio 2017



# Listo-catalogo Residenziale & Commerciale

## R32

### MONOSPLIT

Parete 4

## HITECH LINE

### MONOSPLIT

V-Design DC Inverter  
Parete 4

Flexy Line DC Inverter  
Parete 5

Cassetta Round flow 60x60 5

Cassetta Slim 84x84 6

Console 7

Canalizzabile a media prevalenza 7

Pavimento/Soffitto 8

COMBINAZIONI TWIN 8

### MULTISPLIT

Flexy Line DC Inverter 9

## SMART LINE

### MONOSPLIT

Performance Line DC Inverter  
Parete 12

### MULTISPLIT

Performance Line DC Inverter  
Parete 12

### MULTISPLIT

Performance Line DC Inverter *(solo freddo)* 13

## SELECTED LINE

### CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

Console 14

### PORTATILE

Cimatizzatore/deumidificatore 14

### PORTATILE

Deumidificatore 14

### SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

Hot Water 15

### FAN COIL - TERMINALI IDRONICI

A vista - a incasso 16

### POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

Mini Chiller 17

**Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.**

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.

Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti.

# PERCHÉ SCEGLIERE HOKKAIDO

Hokkaido ha selezionato una gamma di condizionatori che apre le porte a una nuova generazione di prodotti in grado di racchiudere in sé le funzionalità per **climatizzare gli ambienti**, la garanzia del **risparmio energetico**, l'**affidabilità** delle prestazioni e la **ricerca estetica** per un design che si adatta ad ogni ambiente e stile di vita.

## ECCO TRE BUONE RAGIONI

# 1

### INCENTIVI FISCALI

Risparmio garantito per legge

Ecobonus Riqualficazione Energetica	65%
Ristrutturazione edilizia	50%



-50%



-65%

# 2

### QUALITÀ/PREZZO

Il migliore compromesso sul mercato

Un rapporto che si ottiene solamente con: **affidabilità** nel tempo, **ricambistica** reperibile, **manutenzione economica** e consumi ridotti al minimo in **raffrescamento** e in **riscaldamento**.



# 3

### TECNOLOGIA WiFi

Nessuna fatica nel controllo

Hokkaido mette a disposizione una vasta serie di modelli dotati di un **dispositivo** per il controllo **WiFi**. Una speciale **App** per **smartphone** ne consente il controllo da remoto.



Residenziale & Commerciale


## R32 MONOSPLIT

### Parete

HKEI 260 Z + HCNI 260 Z  
 HKEI 350 Z + HCNI 350 Z  
 HKEU 531 Z + HCNI 531 Z  
 HKEU 710 Z + HCNI 710 Z

Modello parete dal design essenziale, adatto ad ogni tipo d'ambiente, in applicazioni residenziali.

**NEW**  
 arrivo maggio 2017

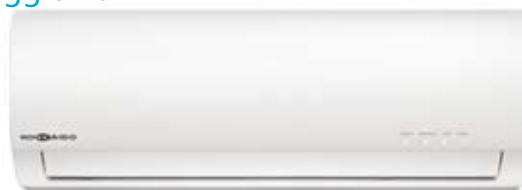

### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEI 260 Z	HCNI 260 Z	2,60 (0,80~2,70)	-	7,1	2,90 (0,75~3,10)	-	5,2	A++/A+	<b>705,00</b>
HKEI 350 Z	HCNI 350 Z	3,50 (0,75~3,60)	-	7,5	3,80 (0,87~4,80)	-	5,1	A++/A+	<b>765,00</b>
HKEU 531 Z	HCNI 531 Z	5,30 (1,70~6,14)	-	6,7	5,55 (1,02~7,02)	-	5,1	A++/A+	<b>1.255,00</b>
HKEU 710 Z	HCNI 710 Z	7,31 (2,60~8,33)	-	6,9	7,60 (1,46~9,50)	-	5,1	A++/A+	<b>1.690,00</b>

## HiTech LINE MONOSPLIT

### V-DESIGN DC INVERTER

### Parete

HKEU 262 XAL (G-S) + HCNI 260 XA-1  
 HKEU 352 XAL (G-S) + HCNI 352 XA  
 HKEU 532 XAL (G-S) + HCKI 530 XA-1  
 HKEU 712 XAL (G-S) + HCNI 712 XA

Dal design e dalle prestazioni all'avanguardia, è il climatizzatore ideale per l'installazione in ambienti dall'arredamento High-Tech.

Durante il suo esercizio V-Design vanta ben due colori per indicare in quali modalità sta operando: luce blu per il raffrescamento, luce arancione per il riscaldamento.

Il controllo da remoto è consentito dal modulo WiFi opzionale.



Nero (standard)



Gold



Silver

### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEU 262 XAL (G-S)	HCNI 260 XA-1	2,64 (1,23~3,30)	3,71	7,40	2,95 (0,85~3,72)	3,88	4,10	A++/A+	<b>835,00</b>
HKEU 352 XAL (G-S)	HCNI 352 XA	3,52 (1,33~4,47)	3,29	6,90	4,16 (1,04~4,88)	3,78	4,10	A++/A+	<b>965,00</b>
HKEU 532 XAL (G-S)	HCKI 530 XA-1	5,28 (1,84~6,12)	3,45	6,60	5,70 (1,40~6,74)	3,73	4,10	A++/A+	<b>1.440,00</b>
HKEU 712 XAL (G-S)	HCNI 712 XA	7,03 (2,08~7,95)	3,01	6,40	7,33 (1,61~8,79)	3,44	4,00	A++/A+	<b>1.790,00</b>


Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit-D	<b>120,00</b>

## HiTech LINE MONOSPLIT

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Parete

- HKEU 200 XAL-1 + HCNI 200 XA-1
- HKEU 260 XAL-1 + HCNI 260 XA-1
- HKEU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1
- HKEU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1
- HKEU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1

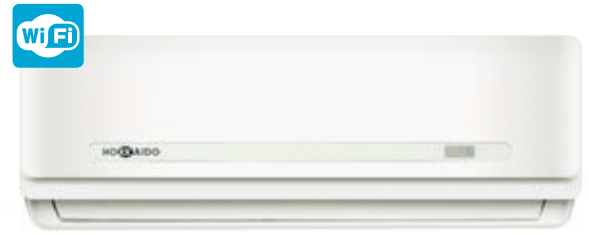

Il controllo da remoto è consentito dal modulo WiFi opzionale.

La ventilazione 3D garantisce un ampio angolo di movimento che diffonde in modo omogeneo l'aria all'interno dell'ambiente climatizzato.

Il Bio-filter trattiene e neutralizza batteri, funghi e microbi.

#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ							CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento					
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP			
HKEU 200 XAL-1	HCNI 200 XA/XA-1	2,35 (1,23~2,93)	4,20	7,90	2,64 (0,88~3,37)	4,20	4,20	A++/A+	<b>670,00</b>	
HKEU 260 XAL-1	HCNI 260 XA-1	2,64 (1,23~3,31)	3,52	7,40	2,93 (0,91~3,75)	3,81	4,20	A++/A+	<b>705,00</b>	
HKEU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	3,52 (1,38~4,51)	3,23	6,40	3,81 (1,08~4,92)	3,72	4,00	A++/A+	<b>765,00</b>	
HKEU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	5,28 (1,85~6,18)	3,41	6,80	5,57 (1,38~6,80)	3,71	4,00	A++/A+	<b>1.230,00</b>	
HKEU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	7,03 (2,67~8,09)	3,11	6,50	7,33 (2,20~8,09)	3,41	4,00	A++/A+	<b>1.560,00</b>	

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit	<b>135,00</b>

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Cassetta ROUND FLOW 60x60

- HTFU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1
- HTFU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1



La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

La funzione "memorizzazione della posizione delle alette di mandata dell'aria" mantiene lo stesso angolo d'inclinazione impostato durante l'ultima attività della macchina.

#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Pannello	CAPACITÀ							CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
			Raffrescamento			Riscaldamento					
			kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP			
HTFU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	TFP 200 XA	3,52 (0,62~4,40)	3,66	5,10	3,52 (0,62~5,13)	3,91	3,80	A/A	<b>1.142,00</b>	
HTFU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	TFP 200 XA	5,00 (0,79~6,51)	3,27	6,10	5,57 (0,88~7,03)	3,71	4,00	A++/A+	<b>1.591,00</b>	

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

## HiTech LINE MONOSPLIT

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Cassetta SLIM 84x84

HTBU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1  
 HTBI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA  
 HTBI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA  
 HTBI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

I 24,5 cm di altezza la rendono integrabile nei controsoffitti più stretti.



#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Pannello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo (€)
			Raffrescamento			Riscaldamento				
			kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HTBU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	TBP 716 X	7,03 (1,20~8,21)	3,24	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	<b>1.968,00</b>
HTBI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	TBP 716 X	10,55 (2,93~12,02)	2,60	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,61	4,00	A++/A+	<b>2.975,00</b>
HTBI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	TBP 716 X	14,07 (3,99~16,12)	2,61	5,60	15,53 (4,19~17,59)	3,41	4,00	A+/A+	<b>3.495,00</b>
HTBI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	TBP 716 X	16,12 (4,98~18,46)	2,52	5,60	18,17 (5,28~20,51)	3,17	4,00	A+/A+	<b>3.650,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Cassetta SLIM 84x84

HTBU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1  
 HTBI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA  
 HTBI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA  
 HTBI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA

La cassetta SLIM 84x84 è disponibile anche con il pannello *lift*, opzionale, TBP-LF716 X.

Il pannello è caratterizzato da una griglia di apertura/chiusura motorizzata, di serie, che consente una facile manutenzione.



#### POMPA DI CALORE

Griglia motorizzata e filocomando touch screen inclusi

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Griglia motorizzata	Filocomando touch screen	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Prezzo (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento				
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HTBU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	7,03 (1,20~8,21)	3,24	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	<b>2.148,00</b>
HTBI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	10,55 (2,93~12,02)	2,60	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,61	4,00	A++/A+	<b>3.155,00</b>
HTBI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	14,07 (3,99~16,12)	2,61	5,60	15,53 (4,19~17,59)	3,41	4,00	A+/A+	<b>3.675,00</b>
HTBI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	16,12 (4,98~18,46)	2,52	5,60	18,17 (5,28~20,51)	3,17	4,00	A+/A+	<b>3.830,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>



## HiTech LINE MONOSPLIT

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Console

##### HFIU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1

La doppia modalità di distribuzione dell'aria permette di orientarne il flusso contemporaneamente: dall'alto e dal basso oppure singolarmente.

Il filtro *anti formaldeide* elimina i componenti nocivi dell'ambiente.



#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HFIU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	3,52 (0,62~4,40)	3,42	6,10	3,52 (0,62~4,95)	3,91	4,00	A++/A+	<b>997,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Canalizzabile a media prevalenza

##### HUCU 350 XAL-1 + HCKI 350 XA-1

##### HUCU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1

##### HUCU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1

##### HUCI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA

##### HUCI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA

##### HUCI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA



La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

I 21 cm di altezza garantiscono, in fase di installazione, una agevole applicazione della macchina nelle controsoffittature.

#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HUCU 350 XAL-1	HCKI 350 XA-1	3,52 (0,62~4,40)	3,42	5,10	3,52 (0,62~4,98)	3,91	3,80	A/A	<b>1.115,00</b>
HUCU 530 XAL-1	HCKI 530 XA-1	5,28 (0,79~6,15)	3,13	6,10	5,57 (0,88~7,03)	3,82	4,00	A++/A+	<b>1.548,00</b>
HUCU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	7,03 (1,20~8,21)	3,08	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	<b>1.796,00</b>
HUCI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	10,55 (2,93~12,02)	2,66	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,81	4,00	A++/A+	<b>2.885,00</b>
HUCI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	14,07 (4,10~16,41)	2,75	6,10	16,12 (4,34~18,13)	3,70	4,00	A++/A+	<b>3.435,00</b>
HUCI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	15,82 (4,98~18,11)	3,01	6,10	18,17 (5,28~20,51)	3,61	4,00	A++/A+	<b>3.585,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

## HiTech LINE MONOSPLIT

### FLEXY LINE DC INVERTER

#### Pavimento/Soffitto

HSFU 530 XAL-1 + HCKI 530 XA-1

HSFU 710 XAL-1 + HCKI 710 XA-1

HSFI 1080 XA-1 + HCSI 1081 XA

HSFI 1400 XA-1 + HCSI 1401 XA

HSFI 1600 XA-1 + HCSI 1601 XA



L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione, sia con installazione a pavimento sia con installazione a soffitto.

In caso di diminuzione della potenza riscaldante, la funzione di sbrinamento è computerizzata.

#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HSFU 530 XAL-1	HCKI 530 XA/XA-1	5,00 (0,79~6,15)	3,27	6,10	5,57 (0,88~7,03)	3,81	4,00	A++/A+	<b>1.560,00</b>
HSFU 710 XAL-1	HCKI 710 XA-1	7,03 (1,20~8,21)	3,07	6,10	7,33 (1,20~8,65)	3,61	4,00	A++/A+	<b>1.829,00</b>
HSFI 1080 XA-1	HCSI 1081 XA	10,55 (2,93~12,02)	2,60	6,10	11,13 (2,64~13,19)	3,73	4,00	A++/A+	<b>2.890,00</b>
HSFI 1400 XA-1	HCSI 1401 XA	14,07 (4,10~16,41)	2,71	6,10	16,14 (4,40~18,46)	3,41	4,00	A++/A+	<b>3.375,00</b>
HSFI 1600 XA-1	HCSI 1601 XA	15,82 (4,98~18,11)	2,61	6,10	18,17 (5,28~20,51)	3,22	4,00	A++/A+	<b>3.550,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

## HiTech LINE

### COMBINAZIONI TWIN

Unità esterna Modello	Unità interna Modello	Pannello	Griglia motorizzata	Filocomando touch screen	Prezzo (€)
HCSI 1601 XA	2 x HTBI 1080 XA-1	2 x TBP 716 X			<b>4.410,00</b>
HCSI 1601 XA	2 x HTBI 1080 XA-1		2 x TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	<b>4.625,00</b>
HCSI 1601 XA	2 x HUCI 1080 XA-1				<b>4.230,00</b>
HCSI 1601 XA	2 x HSFI 1080 XA-1				<b>4.240,00</b>

Accessori e controlli opzionali	<b>Vedere accessori monosplit</b>
---------------------------------	-----------------------------------

## HiTech LINE MULTISPLIT

### FLEXY LINE DC INVERTER

Unità esterne  
a 2, 3, 4 e 5 attacchi



#### POMPA DI CALORE

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HCKU 471 X2	2	4,10 (1,76~4,54)	3,31	6,10	4,40 (1,89~4,87)	3,79	4,00	A++/A+	<b>795,00</b>
HCKU 531 X2	2	5,20 (2,08~6,29)	2,91	6,30	5,50 (2,20~6,60)	3,72	4,00	A++/A+	<b>925,00</b>
HCKU 601 X3	3	6,10 (2,44~7,20)	3,21	6,10	6,60 (2,64~7,79)	3,71	4,00	A++/A+	<b>1.250,00</b>
HCKU 761 X3	3	7,90 (2,77~8,69)	3,21	6,60	8,20 (2,87~9,02)	3,61	4,00	A++/A+	<b>1.480,00</b>
HCKU 811 X4	4	8,21 (3,04~9,93)	3,32	6,80	8,80 (3,26~10,65)	3,61	4,00	A++/A	<b>1.890,00</b>
HCKU 1061 X4	4	10,60 (3,71~13,78)	3,21	7,60	11,10 (3,89~13,32)	3,63	3,80	A++/A	<b>2.380,00</b>
HCKU 1201 X5	5	12,30 (4,18~14,00)	3,30	7,70	12,30 (4,18~14,94)	3,65	3,80	A++/A	<b>2.700,00</b>

Unità interne

### V-DESIGN DC INVERTER

HKEU XAL (G-S)



Nero (standard)



Gold

Silver

Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKEU 262 XAL (G-S)	2,64	2,93	400	<b>335,00</b>
HKEU 352 XAL (G-S)	3,52	3,81	500	<b>395,00</b>
HKEU 532 XAL (G-S)	5,28	5,57	740	<b>490,00</b>
HKEU 712 XAL (G-S)	7,03	7,62	880	<b>580,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit-D	<b>120,00</b>

### FLEXY LINE DC INVERTER

HKEU XAL-1



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKEU 200 XAL-1	2,35	2,64	400	<b>200,00</b>
HKEU 260 XAL-1	2,64	2,93	420	<b>205,00</b>
HKEU 350 XAL-1	3,52	3,81	520	<b>220,00</b>
HKEU 530 XAL-1	5,28	5,57	750	<b>280,00</b>
HKEU 710 XAL-1	7,03	7,62	1060	<b>400,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
KK-WiFi Kit	<b>135,00</b>

## HiTech LINE MULTISPLIT

### Unità interne

#### FLEXY LINE DC INVERTER

HTFU XL-1  
HTFU XAL-1



#### Cassetta Round flow 60x60

Telecomando incluso

Modello	Pannello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HTFU 200 XL-1	TFP 200 XA	2,05	2,35	580	<b>568,00</b>
HTFU 260 XL-1	TFP 200 XA	2,64	2,93	580	<b>583,00</b>
HTFU 350 XAL-1	TFP 200 XA	3,52	3,52	650	<b>597,00</b>
HTFU 530 XAL-1	TFP 200 XA	4,92	5,57	680	<b>641,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

HTBU XAL-1



#### Cassetta SLIM 84x84

Telecomando incluso

Modello	Pannello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HTBU 710 XAL-1	TBP 716 X	7,03	7,33	1520	<b>808,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

HTBU XAL-1



#### Cassetta SLIM 84x84

Griglia motorizzata e filocomando touch screen inclusi

Modello	Griglia motorizzata	Filocomando touch screen	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HTBU 710 XAL-1	TBP-LF 716 X	DTW IHXR Touch	7,03	7,33	1520	<b>988,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

HFIU XL-1  
HFIU XAL-1



#### Console

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HFIU 200 XL-1	2,05	2,35	680	<b>420,00</b>
HFIU 260 XL-1	2,64	2,93	680	<b>434,00</b>
HFIU 350 XAL-1	3,52	3,52	680	<b>452,00</b>
HFIU 530 XL-1	5,28	5,28	740	<b>500,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>

## HiTech LINE MULTISPLIT

Unità interne

### FLEXY LINE DC INVERTER

HUCU XL-1  
HUCU XAL-1



Canalizzabile a media prevalenza

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HUCU 200 XL-1	2,05	2,35	530	<b>545,00</b>
HUCU 260 XL-1	2,64	2,93	530	<b>549,00</b>
HUCU 350 XAL-1	3,52	3,52	680	<b>570,00</b>
HUCU 530 XAL-1	4,98	5,57	858	<b>598,00</b>
HUCU 710 XAL-1	7,03	7,62	1510	<b>636,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

HSFU XAL-1



Pavimento/Soffitto

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HSFU 530 XAL-1	4,98	5,57	900	<b>610,00</b>
HSFU 710 XAL-1	7,03	7,33	1150	<b>669,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW IHXR Simply Filocomando semplificato	<b>83,00</b>
DTW 3 IHXR Touch Filocomando touch screen	<b>175,00</b>
DTWS 4 IHXR Compact Filocomando compatto con sensore di temperatura	<b>86,00</b>
DTC IHXR Touch Comando centralizzato touch screen	<b>450,00</b>
DTCWT IHXR Comando centralizzato con programmatore settimanale	<b>207,00</b>
XRV Mobile BMS Centralina WiFi per il controllo delle unità interne da iPad o PC	<b>630,00</b>
DTWT 1 IHXR Programmatore settimanale per unità singola	<b>247,00</b>

## SMART LINE MONOSPLIT

### PERFORMANCE LINE DC INVERTER

#### Parete

HKEQ 262 X + HCNQ 262 X  
 HKEQ 352 X + HCNQ 352 X  
 HKEQ 512 X + HCNQ 512 X  
 HKEQ 642 X + HCNQ 642 X

Il funzionamento intelligente in modalità notturna assicura un significativo risparmio energetico.

Le unità esterne lavorano in maniera efficiente fino a una temperatura esterna di -15° C.



#### POMPA DI CALORE DC INVERTER

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HKEQ 262 X	HCNQ 262 X	2,60 (1,00~3,10)	3,23	6,10	2,60 (1,00~3,80)	3,71	3,80	A++/A	<b>494,00</b>
HKEQ 352 X	HCNQ 352 X	3,50 (1,05~3,70)	3,23	6,10	3,50 (1,05~4,50)	3,71	3,80	A++/A	<b>547,00</b>
HKEQ 512 X	HCNQ 512 X	5,10 (1,80~5,70)	3,07	6,10	5,10 (1,80~6,50)	3,13	3,80	A++/A	<b>1.037,00</b>
HKEQ 642 X	HCNQ 642 X	6,40 (1,50~7,50)	2,98	6,10	6,60 (1,50~8,00)	3,57	3,90	A++/A	<b>1.378,00</b>

## SMART LINE MULTISPLIT

### PERFORMANCE LINE DC INVERTER

Unità esterne  
 a 2 attacchi e 3 attacchi

**NEW**  
 arrivo maggio 2017



HCKTM 531 X2



HCKTM 601 X3

#### POMPA DI CALORE DC INVERTER

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HCKTM 531 X2	2	5,20 (1,23~5,86)	3,25	5,80	5,86 (1,29~6,28)	3,81	3,80	A+/A	<b>805,00</b>
HCKTM 601 X3 <b>NEW</b>	3	6,00	-	5,80	6,90	-	3,80	A+/A	<b>1.200,00</b>

	HCKTM 261 X	HCKTM 351 X	HCKTM 531 X
HCKTM 531 X2	✓ ✓	✓	✓
HCKTM 601 X3 <b>NEW</b>	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓

#### Unità interna

HKETM X



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKETM 261 X	2,70	2,80	500	<b>169,00</b>
HKETM 351 X	3,50	3,80	600	<b>171,00</b>
HKETM 531 X	5,00	5,40	800	<b>195,00</b>

# SMART LINE MULTISPLIT


## PERFORMANCE LINE DC INVERTER

Unità esterna  
a 2 attacchi



### SOLO FREDDO

Unità esterna	N° max Unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HCKTM 401 Q2	2	4,10 (1,05~4,69)	3,23	5,10	-	-	-	A	<b>711,00</b>

HCKTM 401 Q2	HKETM 201 Q	HKETM 261 Q	HKETM 351 Q
	✓✓		
	✓	✓	
	✓	✓✓	
		✓	✓
			✓

Unità interna

HKETM Q



Parete

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKETM 201 Q	2,05	-	450	<b>152,00</b>
HKETM 261 Q	2,64	-	470	<b>153,00</b>
HKETM 351 Q	3,50	-	500	<b>157,00</b>

## SELECTED LINE

### CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

#### INSIDE

HTWIS 1650 G

HTWIS 2300 G

Ideale per i centri storici con le griglie esterne a scomparsa.

Elevato livello di silenziosità, paragonabile a un normale apparecchio split a parete.



#### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento				
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP		
HTWIS 1650 G		1,65	2,84	-	1,70	3,12	-	A/A	<b>1.445,00</b>
HTWIS 2300 G		2,30	2,71	-	2,25	3,10	-	A/A	<b>1.565,00</b>

### CLIMATIZZATORE/DEUMIDIFICATORE PORTATILE

HMCZ 95 F

Il climatizzatore e deumidificatore portatile di Hokkaido deumidifica, riscalda e raffresca gli ambienti rendendosi utilizzabile, grazie alla sua versatilità, 12 mesi all'anno.

Absolutamente silenzioso con i suoi 51 dB(A), ha una capacità di deumidificazione di oltre 2 litri di acqua, assicurando un clima asciutto e sano in ambienti eterogenei.



Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Capacità di deumidificazione litri/h	Prezzo (€)
HMCZ 95 F	2,60	2,60	2,10	<b>475,00</b>

### DEUMIDIFICATORE PORTATILE

DH 16-A1

Il nuovo deumidificatore portatile di Hokkaido è adatto ad ambienti di piccole e medie dimensioni.

È dotato di una pratica tanica per la raccolta dell'acqua facile da svuotare e da pulire.

**NEW**



Telecomando incluso

Modello	Capacità deumidificazione [Lt/gg]	Aria trattata [m³/h]	Capacità tanica in dotazione [Lt]	Prezzo (€)
DH 16-A1	16	135	2,10	<b>284,00</b>



## SELECTED LINE

## HOT WATER

## SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

TWMI 190C

**NEW**

Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
TWMI 190C	190	2,76 (L) <sup>2</sup>	3,50	<b>1.535,00</b>

HWMGS 1150A

**NEW**

Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
HWMGS 1150A	150	2,60 (L) <sup>2</sup>	3,52	<b>1.475,00</b>

HWTMI 300A

INTEGRABILE  
CON SOLARE  
TERMICO

Programmatore settimanale antilegionella incluso

Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW <sup>1</sup>	COP	Prezzo (€)
HWTMI 300A	300	2,98 (L) <sup>2</sup>	3,60	<b>2.475,00</b>

1. Valore misurato secondo la norma EN16147 in accordo con la legge 814/2014 [ErP].

2. Profilo di carico utilizzato.

## SELECTED LINE

### FAN COIL - TERMINALI IDRONICI: MODELLI A VISTA E A INCASSO

#### A vista pavimento/soffitto

HFLMM 200 W-SN  
HFLMM 350 W-SN  
HFLMM 550 W-SN  
HFLMM 700 W-SN  
HFLMM 900 W-SN

Ideale per applicazioni residenziali, uffici, alberghi, ospedali e strutture ricettive.

Massima silenziosità: pressione sonora di soli 19 dB(A) per la taglia 200.

Minimi consumi energetici e alta efficienza grazie al motore a corrente continua BLDC (DC Brushless).



Modello	Potenza raffreddamento kW	Potenza riscaldamento acqua 45°C kW	Potenza riscaldamento acqua 55°C kW	Potenza riscaldamento acqua 70°C kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo (€)
HFLMM 200 W-SN	1,74	1,67	2,41	2,76	255	<b>330,00</b>
HFLMM 350 W-SN	2,84	3,02	4,34	4,98	510	<b>392,00</b>
HFLMM 550 W-SN	4,43	4,53	6,51	7,47	765	<b>475,00</b>
HFLMM 700 W-SN	5,51	5,74	8,26	9,47	1020	<b>558,00</b>
HFLMM 900 W-SN	6,87	7,58	10,90	12,50	1530	<b>570,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW F-LY-M Termostato elettronico (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura, 3 velocità e valvola a 3 vie, display LCD)	<b>56,00</b>
DTWM F-LY-M Termostato (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura e 3 velocità)	<b>27,00</b>
DTC F-LY-M Comando centralizzato	<b>442,00</b>
DTI F-LY-M Interfaccia per centralizzatore (una ogni fan coil)	<b>186,00</b>
H-V3 F-LY-M Valvola a 3 vie	<b>69,00</b>
H-V3 F-LY-M KIT Valvola a 3 vie	<b>74,00</b>
U-PED-FLM Piedini dx-sx per fan coil a vista	<b>44,00</b>

#### A incasso verticale/orizzontale

HFYMM 200 W-SN  
HFYMM 350 W-SN  
HFYMM 550 W-SN  
HFYMM 700 W-SN  
HFYMM 900 W-SN



Modello	Potenza raffreddamento kW	Potenza riscaldamento acqua 45°C kW	Potenza riscaldamento acqua 55°C kW	Potenza riscaldamento acqua 70°C kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo (€)
HFYMM 200 W-SN	1,74	1,67	2,41	2,76	255	<b>316,00</b>
HFYMM 350 W-SN	2,84	3,02	4,34	4,98	510	<b>380,00</b>
HFYMM 550 W-SN	4,43	4,53	6,51	7,47	765	<b>444,00</b>
HFYMM 700 W-SN	5,51	5,74	8,26	9,47	1020	<b>508,00</b>
HFYMM 900 W-SN	6,87	7,58	10,90	12,50	1530	<b>521,00</b>

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
DTW F-LY-M Termostato elettronico (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura, 3 velocità e valvola a 3 vie, display LCD)	<b>56,00</b>
DTWM F-LY-M Termostato (on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo della temperatura e 3 velocità)	<b>27,00</b>
DTC F-LY-M Comando centralizzato	<b>442,00</b>
DTI F-LY-M Interfaccia per centralizzatore (una ogni fan coil)	<b>186,00</b>
H-V3 F-LY-M Valvola a 3 vie	<b>69,00</b>
H-V3 F-LY-M KIT Valvola a 3 vie	<b>74,00</b>

## SELECTED LINE

### POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

#### Mini Chiller

#### monoblocco con modulo idronico integrato FULL DC Inverter

I Mini Chiller Hokkaido consentono di raffrescare e di riscaldare gli ambienti mediante terminali ad acqua come ventilconvettori o pavimenti radianti. In riscaldamento possono essere alimentati anche radiatori ad alta efficienza. Il design ultra compatto e il doppio pannello di controllo (a bordo macchina o remoto) fanno dei Mini Chiller un sistema di facile installazione e di estrema funzionalità. Il controllo Full DC Inverter del compressore e le ottimizzazioni sui singoli componenti garantiscono massima efficienza e risparmio energetico.



Monofase 5~7 kW

Monofase 10~12 kW

Trifase 12~16 kW

Unità monoblocco	Potenza [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energetica risc.	Prezzo (€)
HCWNMS 501 X	5 kW	220-240V monofase	A+	<b>3.110,00</b>
HCWNMS 701 X	7 kW	220-240V monofase	A+	<b>3.380,00</b>
HCWNMS 1001 X	10 kW	220-240V monofase	A+	<b>5.100,00</b>
HCWNMS 1201 X	12 kW	220-240V monofase	A+	<b>5.175,00</b>
HCWSMS 1201 X	12 kW	380-415V trifase	A+	<b>5.290,00</b>
HCWSMS 1401 X	14 kW	380-415V trifase	A+	<b>5.560,00</b>
HCWSMS 1601 X	16 kW	380-415V trifase	A+	<b>5.840,00</b>

Accessori	Prezzo (€)
DHW CWM Comando a filo (opzionale)	<b>120,00</b>
DHW CWM-XY Comando a filo per protocollo MODBUS (opzionale)	<b>150,00</b>

NOTE

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

NOTE

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.

---

**HO  AIDO**

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.





**HO** **KK** **AIDO**

**Hokkaido srl**

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italia

Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 146

[www.hokkaido.it](http://www.hokkaido.it)

